

Beschreibung:

Die Option 1 zugelassene Betonschraube BSZ schneidet sich beim Eindrehen ein Gewinde formschlüssig in den Beton und ermöglicht durch das spreizdruckfreie Wirkprinzip (=Hinterschnitt) randnahe Befestigungen. Das zulässige Adjustieren ermöglicht die nachträgliche Unterfütterung zum Ausgleich von Unebenheiten. Durch die vollständige Demontierbarkeit ist die Betonschraube BSZ auch für temporäre Befestigungen prädestiniert. Die Montage mit Schlagschrauber benötigt keinen Drehmomentschlüssel. Sie ist schnell, zuverlässig und minimiert Montagefehler.

Die Betonschraube BSZ gibt es mit Anschlussgewinde und in vielen verschiedenen Kopfformen für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Die Ausführungen mit Sechskantkopf aus gehärtetem Stahl sind für einen erhöhten Korrosionsschutz mit einer speziellen Zinklamellenbeschichtung versehen; für Anwendungen in Feuchträumen und im Außenbereich steht die Betonschraube BSZ auch in Edelstahl A4 zur Verfügung.


Anwendungsbeispiele:

Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton: Geländer und Handläufe, Regale, Holzbalken, Stützen und Sprieße, Konsolen, Rohr- und Kabeltrassen, abgehängte Decken, usw.

Vorteile

- Europäische Technische Bewertung zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1) für Betonschrauben in den Größen 6, 8, 10, 12 und 14
- Durch bis zu 3 Einschraubtiefen flexibel verwendbar für hohe Lasten oder geringen Bohr- und Montageaufwand
- Europäische Technische Bewertung zur Verwendung als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken für Betonschrauben in den Größen 5 und 6
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischer Einwirkungen der Kategorie C1 ($\varnothing 8$ bis $\varnothing 14$ für Einschraubtiefe $h_{nom 3}$)
- Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30-R120).
- Kleiner Bohrlochdurchmesser, geringer Rand- und Achsabstand
- Schnelle Durchsteckmontage mit Schlagschrauber ohne Drehmomentkontrolle
- Keine Aushärtezeiten, sofort belastbar
- Adjustierbar zum Ausgleich von Unebenheiten ($\varnothing 8$ - $\varnothing 14$ mm)
- Vollständig demontierbar
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch zahlreiche Varianten
- Optisch ansprechend durch verschiedene Kopfformen
- Ohne Zulassung auch einsetzbar in druckfestem Naturstein, verschiedenen Vollsteinen und grünem Beton

Flexibel verwendbar durch bis zu drei verschiedene Einschraubtiefen:

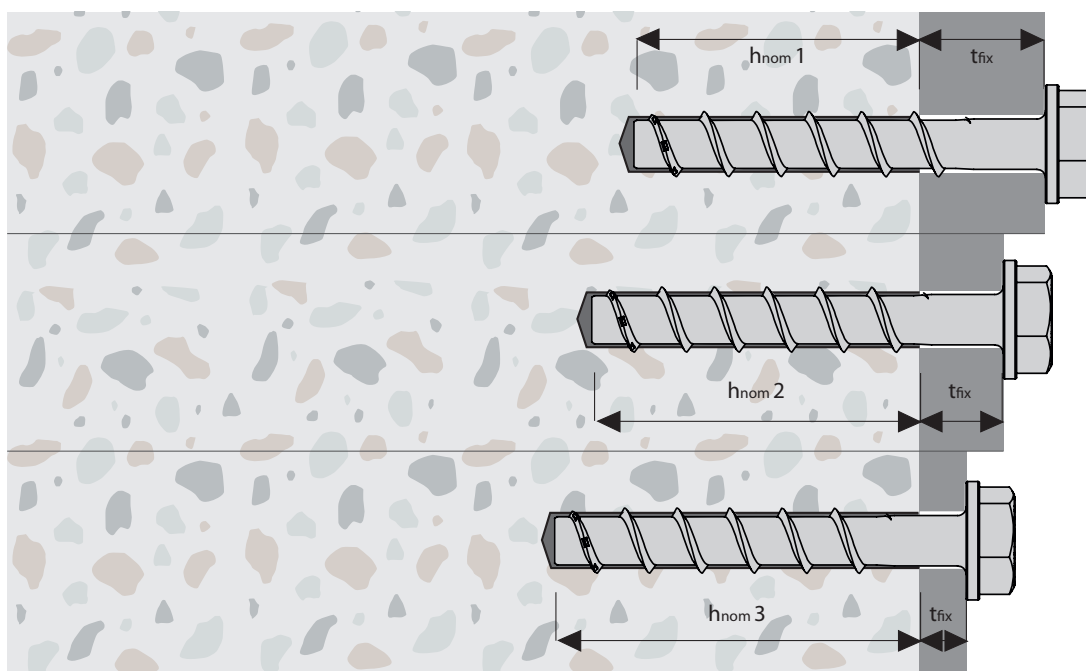

Einschraubtiefe 1:

- geringer Bohr- und Montageaufwand
- große Klemmstärke
- reduzierte Lasten


Einschraubtiefe 2:

- mittlerer Bohr- und Montageaufwand
- mittlere Klemmstärke
- mittlere Lasten

Einschraubtiefe 3:

- größerer Bohr- und Montageaufwand
- kleine Klemmstärke
- höchste Lasten


Betonschraube BSZ-SK



- ➔ Senkkopf mit Torx-Antrieb
- ➔ Stahl, verzinkt
- ➔ Für eine oberflächenbündige Montage im Anbauteil

Bezeichnung	Artikel Nummer	Einschraubtiefe $h_{nom 1}^*$			Einschraubtiefe $h_{nom 2}$			Einschraubtiefe $h_{nom 3}$				Länge L	Antrieb	Packungsinhalt	Gew. pro Packg.
		Klemmstärke t_{fix}	Bohrloch \varnothing x Tiefe	Einschraubtiefe $h_{nom 1}$	Klemmstärke t_{fix}	Bohrloch \varnothing x Tiefe	Einschraubtiefe $h_{nom 2}$	Klemmstärke t_{fix}	Bohrloch \varnothing x Tiefe	Einschraubtiefe $h_{nom 3}$	Seismic C1				
BSZ-SK 5x40	58311001	5	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	T 30	100	0,78
BSZ-SK 5x50	58311501	15	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	50	T 30	100	0,94
BSZ-SK 5x60	58312001	25	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	60	T 30	100	1,08
BSZ-SK 6x40	58321001	5	6x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	T 30	100	0,99
BSZ-SK 6x50	58321501	15	6x40	35	10	6x45	40	-	-	-	-	50	T 30	100	1,20
BSZ-SK 6x60	58322001	25	6x40	35	20	6x45	40	5	6x60	55	-	60	T 30	100	1,41
BSZ-SK 6x80	58323001	45	6x40	35	40	6x45	40	25	6x60	55	-	80	T 30	100	1,85
BSZ-SK 6x100	58324001	65	6x40	35	60	6x45	40	45	6x60	55	-	100	T 30	100	2,27
BSZ-SK 6x120	58325001	85	6x40	35	80	6x45	40	65	6x60	55	-	120	T 30	100	2,69
BSZ-SK 6x140	58326001	105	6x40	35	100	6x45	40	85	6x60	55	-	140	T 30	100	3,11


Betonschraube BSZ-LK



- ➔ Linsenkopf mit Torx-Antrieb
- ➔ Stahl, verzinkt
- ➔ Für eine flache, optisch hochwertige Befestigung

Bezeichnung	Artikel Nummer	Einschraubtiefe $h_{nom 1}^*$			Einschraubtiefe $h_{nom 2}$			Einschraubtiefe $h_{nom 3}$				Länge L	Antrieb	Packungsinhalt	Gew. pro Packg.
		Klemmstärke t_{fix}	Bohrloch \varnothing x Tiefe	Einschraubtiefe $h_{nom 1}$	Klemmstärke t_{fix}	Bohrloch \varnothing x Tiefe	Einschraubtiefe $h_{nom 2}$	Klemmstärke t_{fix}	Bohrloch \varnothing x Tiefe	Einschraubtiefe $h_{nom 3}$	Seismic C1				
BSZ-LK 5x40	58411001	5	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	T 30	100	0,83
BSZ-LK 5x50	58411501	15	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	50	T 30	100	0,97
BSZ-LK 5x60	58412001	25	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	60	T 30	100	1,11
BSZ-LK 6x40	58421001	5	6x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	T 30	100	1,18
BSZ-LK 6x50	58421501	15	6x40	35	10	6x45	40	-	-	-	-	50	T 30	100	1,41
BSZ-LK 6x60	58422001	25	6x40	35	20	6x45	40	5	6x60	55	-	60	T 30	100	1,59
BSZ-LK 6x80	58423001	45	6x40	35	40	6x45	40	25	6x60	55	-	80	T 30	100	2,03
BSZ-LK 6x100	58424001	65	6x40	35	60	6x45	40	45	6x60	55	-	100	T 30	100	2,45

Betonschraube BSZ-GLK



- ➔ Großer Linsenkopf mit Torx-Antrieb
- ➔ Stahl, verzinkt
- ➔ Zur Befestigung von Montageschienen


Bezeichnung	Artikel Nummer	Einschraubtiefe $h_{nom 1}^*$			Einschraubtiefe $h_{nom 2}$			Einschraubtiefe $h_{nom 3}$				Länge L	Antrieb	Packungsinhalt	Gew. pro Packg.
		Klemmstärke t_{fix}	Bohrloch \varnothing x Tiefe	Einschraubtiefe $h_{nom 1}$	Klemmstärke t_{fix}	Bohrloch \varnothing x Tiefe	Einschraubtiefe $h_{nom 2}$	Klemmstärke t_{fix}	Bohrloch \varnothing x Tiefe	Einschraubtiefe $h_{nom 3}$	Seismic C1				
BSZ-GLK 6x40	58521001	5	6x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	T 30	100	1,35
BSZ-GLK 6x60	58522001	25	6x40	35	20	6x45	40	5	6x60	55	-	60	T 30	100	1,81

*Für Einschraubtiefe $h_{nom 1} = 35$ mm: Nur zur Verwendung als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken


Empfohlene Schlagschrauber

Betonschraubenbezeichnung	empfohlene Schlagschrauber
BSZ 5	<ul style="list-style-type: none"> Milwaukee C 12 IW (Vierkantantrieb, Akkubetrieb, max Drehmoment 136 Nm) Milwaukee C 12ID (Vielzahnantrieb, Akkubetrieb, max Drehmoment 96 Nm)
BSZ 6	<ul style="list-style-type: none"> Milwaukee C 12 IW (Vierkantantrieb, Akkubetrieb, max Drehmoment 136 Nm) Milwaukee C 12ID (Vielzahnantrieb, Akkubetrieb, max Drehmoment 96 Nm) DeWalt DEDC 840 KB (Vierkantantrieb, Akkubetrieb, max Drehmoment 160 Nm)
BSZ 8 BSZ 10	<ul style="list-style-type: none"> Milwaukee C 18 IW (Vierkantantrieb, Akkubetrieb, max Drehmoment 250 Nm) Bosch GDS 18E (Vierkantantrieb, Netzbetrieb, max Drehmoment 250 Nm) Makita 6905H (Vierkantantrieb, Netzbetrieb, max Drehmoment 300 Nm)
BSZ 12 BSZ 14	<ul style="list-style-type: none"> Milwaukee HD 28 IW (Vierkantantrieb, Akkubetrieb, max Drehmoment 440 Nm) Bosch GDS 18E (Vierkantantrieb, Netzbetrieb, max Drehmoment 250 Nm) Makita 6905H (Vierkantantrieb, Netzbetrieb, max Drehmoment 300 Nm)


Hinweise zur nachträglichen Adjustierung




- Um eine nachträgliche Adjustierung vornehmen zu können, muss die Betonschraube mindestens um die nominelle Einschraubtiefe + 10mm eingeschraubt werden. Dies muss bereits bei der Wahl der Betonschraubenlänge berücksichtigt werden.




- Nach dem Anbringen der Unterfütterung erfolgt erneute Befestigung des Anbauteils entsprechend den Montagevorschriften.




- Sollte nach der erfolgten Montage zum Ausgleich eine Unterfütterung notwendig sein, ist dies mit den Betonschrauben BSZ (Ø 8 – 14mm) möglich.



- Sollte die erste Unterfütterung nicht ausreichen, ist eine wiederholte Adjustierung möglich. Hierzu darf die Betonschraube wiederum um maximal 10 mm zurück gedreht werden damit eine weitere Unterfütterung angebracht werden kann.



- Hierzu darf bei der erstmaligen Adjustierung die Betonschraube um maximal 10 mm zurück gedreht werden.



- Nach der 2. Unterfütterung erfolgt die erneute Montage des Anbauteils entsprechend den Montagevorschriften.

Es sind maximal 2 Adjustierungen zulässig. Die gesamte Unterfütterung darf 10mm nicht überschreiten.

- Der Dübel darf maximal zweimal adjustiert werden. Dabei darf der Dübel jeweils maximal um 10 mm zurück geschraubt werden.
- Die bei der Adjustierung erfolgte Unterfütterung darf insgesamt maximal 10 mm betragen.
- Die erforderliche Setztiefe h_{nom} muss nach der Adjustierung eingehalten werden ($h_{nom} = L - t_{fix}$).

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-16/0204


Zulässige Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (γ_M und γ_P).

Lasten und Kennwerte	Betonschraubengröße		BSZ 6		BSZ 8		BSZ 10		BSZ 12		BSZ 14					
Nominelle Einschraubtiefe 1	$h_{nom 1}$	[mm]	-	-	45	-	-	55	-	-	65	-	-	75	-	-
Nominelle Einschraubtiefe 2	$h_{nom 2}$	[mm]	40	-	-	55	-	-	75	-	-	85	-	-	100	-
Nominelle Einschraubtiefe 3	$h_{nom 3}$	[mm]	-	55	-	-	65	-	-	85	-	-	100	-	-	115
gerissener Beton																
Zulässige Zuglast	C20/25 zul. N	[kN]	1,0	1,9	2,4	4,3	5,7	4,3	8,0	9,6	5,7	9,4	12,3	7,6	12,0	15,1
	C25/30 zul. N	[kN]	1,0	2,1	2,6	4,7	6,3	4,7	8,7	10,5	6,3	10,3	13,4	8,3	13,2	16,6
	C30/37 zul. N	[kN]	1,2	2,3	2,9	5,2	7,0	5,2	9,7	11,7	7,0	11,4	14,9	9,2	14,6	18,4
	C40/50 zul. N	[kN]	1,3	2,7	3,4	6,1	8,1	6,1	11,3	13,6	8,1	13,3	17,3	10,7	17,0	21,4
	C50/60 zul. N	[kN]	1,5	3,0	3,7	6,6	8,9	6,6	12,3	14,9	8,9	14,6	19,0	11,7	18,6	23,4
ungerissener Beton																
Zulässige Zuglast	C20/25 zul. N	[kN]	1,9	4,3	3,6	5,7	7,6	5,7	9,5	11,9	7,6	13,2	17,2	10,6	16,9	21,2
	C25/30 zul. N	[kN]	2,1	4,7	3,9	6,3	8,3	6,3	10,4	13,0	8,3	14,4	18,8	11,6	18,5	23,2
	C30/37 zul. N	[kN]	2,3	5,2	4,3	7,0	9,3	7,0	11,6	14,5	9,3	16,0	20,9	12,9	20,5	25,8
	C40/50 zul. N	[kN]	2,7	6,1	5,1	8,1	10,8	8,1	13,5	16,8	10,8	18,7	24,3	15,0	23,9	30,0
	C50/60 zul. N	[kN]	3,0	6,6	5,5	8,9	11,8	8,9	14,8	18,4	11,8	20,4	26,7	16,5	26,2	32,9
gerissener / ungerissener Beton																
Zulässige Querlast	C20/25 zul. V	[kN]	3,0/4,0	4,0/4,0	3,5/5,0	4,8/6,8	6,4/9,0	4,8/6,8	15,9/19,4	19,2/19,4	6,1/8,5	18,8/24,0	24,0/24,0	7,6/10,6	24,1/32,0	30,3/32,0
	≥ C25/30 zul. V	[kN]	3,2/4,0	4,0/4,0	3,9/5,5	5,3/7,4	7,0/9,7	5,3/7,4	17,5/19,4	19,4/19,4	6,6/9,3	20,6/24,0	24,0/24,0	8,3/11,6	26,4/32,0	32,0/32,0
Zulässiges Biegemoment	zul. M	[Nm]	6,2	6,2	14,9	14,9	14,9	32,0	32,0	32,0	64,6	64,6	64,6	105,7	105,7	105,7
Achs- und Randabstände																
Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	31	44	35	43	52	43	60	68	50	67	80	58	79	92
Charakteristischer Achsabstand	$s_{cr, N}$	[mm]	93	132	105	129	156	129	180	204	150	201	240	174	237	276
Charakteristischer Randabstand	$c_{cr, N}$	[mm]	46,5	66	52,5	64,5	78	64,5	90	102	75	100,5	120	87	118,5	138
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	100	100	100	100	120	100	130	130	120	130	150	130	150	170
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	70	50	70	70
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	70	50	70	70
Montagedaten																
Bohrlochdurchmesser	d_o	[mm]	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14
Durchgangsloch im Anbauteil	$d_{f \leq}$	[mm]	8	8	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18	18	18
Bohrlochtiefe	$h_{1 \geq}$	[mm]	45	60	55	65	75	65	85	95	75	95	110	85	110	125
Installationsmoment für Schrauben mit metrischem Anschlussgewinde	$T_{inst \leq}$	[Nm]	10	10	20	20	20	40	40	40	60	60	60	80	80	80
Tangential-Schlagschrauber ¹⁾	$T_{imp, max}$	[Nm]	160	160	300	300	300	400	400	400	650	650	650	650	650	650

¹⁾Einbau mit Tangential-Schlagschrauber mit maximaler Leistungsabgabe $T_{imp, max}$ gemäß Herstellerangabe möglich

Zulässige Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60

Zulässige Zuglast	R30 zul. N_{fi}	[kN]	0,5	0,9	1,3	2,2	2,4	2,2	4,2	4,4	3,0	4,9	6,4	4,0	6,3	7,9
	R60 zul. N_{fi}	[kN]	0,5	0,8	1,3	1,7	1,7	2,2	3,3	3,3	3,0	4,9	5,8	4,0	6,3	7,9
	R90 zul. N_{fi}	[kN]	0,5	0,6	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	3,0	4,2	4,2	4,0	5,9	5,9
	R120 zul. N_{fi}	[kN]	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	1,7	1,7	1,7	2,4	3,4	3,4	3,2	4,8	4,8
Zulässige Querlast	R30 zul. V_{fi}	[kN]	0,9	0,9	1,3	2,2	2,4	2,2	4,4	4,4	3,2	7,3	7,3	4,6	10,4	10,4
	R60 zul. V_{fi}	[kN]	0,8	0,8	1,3	1,7	1,7	2,2	3,3	3,3	3,2	5,8	5,8	4,6	8,2	8,2
	R90 zul. V_{fi}	[kN]	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	3,2	4,2	4,2	4,6	5,9	5,9
	R120 zul. V_{fi}	[kN]	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	1,7	1,7	1,7	2,5	3,4	3,4	3,7	4,8	4,8
Charakteristischer Achsabstand	$s_{cr, fi}$	[mm]	124	176	140	172	208	172	240	272	200	268	320	232	316	368
Charakteristischer Randabstand	$c_{cr, fi}$	[mm]	62	88	70	86	104	86	120	136	100	134	160	116	158	184

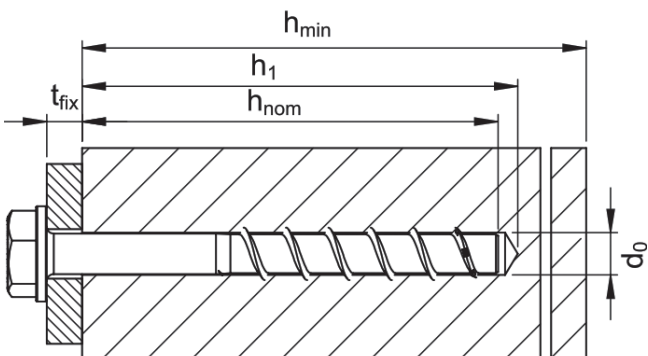



Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-16/0439

Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen nach ETAG001, Teil 6. Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (γ_m und γ_p). Die maximal zulässige Last pro Befestigungspunkt kann, abhängig von nationalen Regelungen unter den zulässigen Lasten des Dübels liegen. Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind für die jeweiligen Länder in der ETAG 001, Teil 6 geregelt.

Lasten und Kennwerte		Betonerschraubengröße		BSZ 5	BSZ 6
Nominelle Einschraubtiefe 1	$h_{nom 1}$	[mm]	35	35	-
Nominelle Einschraubtiefe 2	$h_{nom 2}$	[mm]	-	-	-
Nominelle Einschraubtiefe 3	$h_{nom 3}$	[mm]	-	-	55
gerissener Beton					
Zulässige Zuglast	C20/25 zul. N	[kN]	0,6	0,6	3,6
	C25/30 zul. N	[kN]	0,7	0,7	3,9
	C30/37 zul. N	[kN]	0,7	0,7	4,3
	C40/50 zul. N	[kN]	0,8	0,8	5,1
	C50/60 zul. N	[kN]	0,9	0,9	5,5
ungerissener Beton					
Zulässige Zuglast	C20/25 zul. N	[kN]	0,6	0,6	3,6
	C25/30 zul. N	[kN]	0,7	0,7	3,9
	C30/37 zul. N	[kN]	0,7	0,7	4,3
	C40/50 zul. N	[kN]	0,8	0,8	5,1
	C50/60 zul. N	[kN]	0,9	0,9	5,5
gerissener / ungerissener Beton					
Zulässige Querlast	C20/25 zul. V	[kN]	2,0/2,5	2,0/2,8	4,0/4,0
	\geq C25/30 zul. V	[kN]	2,2/2,5	2,2/3,1	4,0/4,0
Zulässiges Biegemoment	zul. M	[Nm]	3	6,2	6,2
Achs- und Randabstände					
Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	27	27	44
Charakteristischer Achsabstand	$s_{cr, N}$	[mm]	81	81	132
Charakteristischer Randabstand	$c_{cr, N}$	[mm]	40,5	40,5	66
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	80	80	100
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	35	35	40
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	35	35	40
Montagedaten					
Bohrlochdurchmesser	d_o	[mm]	5	6	6
Durchgangsloch im Anbauteil	d_f	[mm]	7	8	8
Bohrlochtiefe	$h_{1\geq}$	[mm]	40	40	60
Installationsmoment für Schrauben mit metrischem Anschlussgewinde	$T_{inst \leq}$	[Nm]	8	10	10
Tangential-Schlagschrauber ¹⁾	$T_{imp, max}$	[Nm]	140	160	160


¹⁾Einbau mit Tangential-Schlagschrauber mit maximaler Leistungsabgabe $T_{imp, max}$ gemäß Herstellerangabe möglich

Zulässige Lasten bei Brandbeanspruchung

im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60

Zulässige Zuglast	R30 zul. N_{fi} [kN]	-	0,38	0,9/1,2*	
	R60 zul. N_{fi} [kN]	-	0,38	0,8/1,2*	
	R90 zul. N_{fi} [kN]	-	0,38	0,6/1,2*	
	R120 zul. N_{fi} [kN]	-	0,30	0,4/0,8*	
Zulässige Querlast	R30 zul. V_{fi} [kN]	-	0,68	0,9/1,2*	
	R60 zul. V_{fi} [kN]	-	0,68	0,8/1,2*	
	R90 zul. V_{fi} [kN]	-	0,6/0,68*	0,6/1,2*	
	R120 zul. V_{fi} [kN]	-	0,4/0,55*	0,4/0,8*	
Charakteristischer Achsabstand	$s_{cr, fi}$	[mm]	108	108	176
Charakteristischer Randabstand	$c_{cr, fi}$	[mm]	54	54	88

* A4/HCR

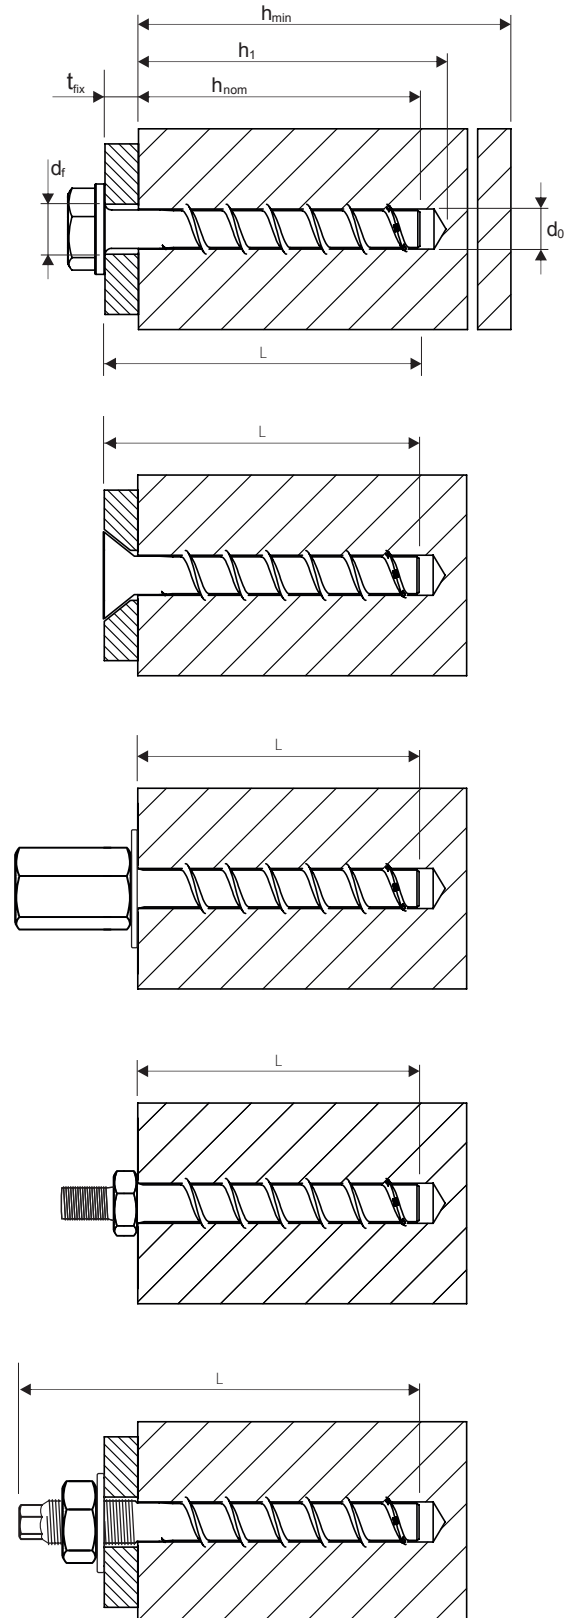




Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-16/0439

Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen nach ETAG001, Teil 6. Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (γ_M und γ_F). Die maximal zulässige Last pro Befestigungspunkt kann, abhängig von nationalen Regelungen unter den zulässigen Lasten des Dübels liegen. Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind für die jeweiligen Länder in der ETAG 001, Teil 6 geregelt.

Lasten und Kennwerte	Betonschraubengröße	BSZ 6		
Nominelle Einschraubtiefe	h_{nom} [mm]	≥ 35		
Spannbeton-Hohldeckenplatten C30/37 bis C50/60				
Spiegeldicke	$d_b \geq$ [mm]	25	30	35
	F_{zul} [kN]	0,4	0,8	1,2
Achs- und Randabstände				
Minimaler Achsabstand	s_{min} [mm]	100		
Minimaler Randabstand	c_{min} [mm]	100		
Montagedaten				
Bohrlochdurchmesser	d_o [mm]	6		
Durchgangsloch im Anbauteil	d_f [mm]	8		
Bohrlochtiefe	$h_{1 \geq}$ [mm]	40		
Installationsmoment	$T_{inst \leq}$ [Nm]	10		

Einbauzustand in Spannbetonhohlplatten

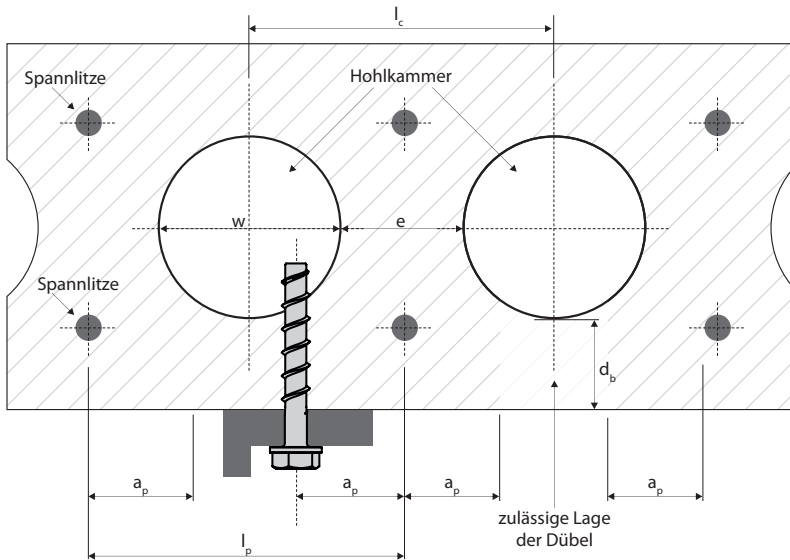


$$w / e \leq 4,2$$

w Hohlraumbreite
e Stegbreite

Abstand zwischen Hohlraumachsen $l_c \geq 100 \text{ mm}$
 Abstand zwischen Spannlitzen $l_c \geq 100 \text{ mm}$
 Abstand zwischen Spannlitze und Bohrloch $a_p \geq 50 \text{ mm}$

Montageparameter in Spannbetonplatten

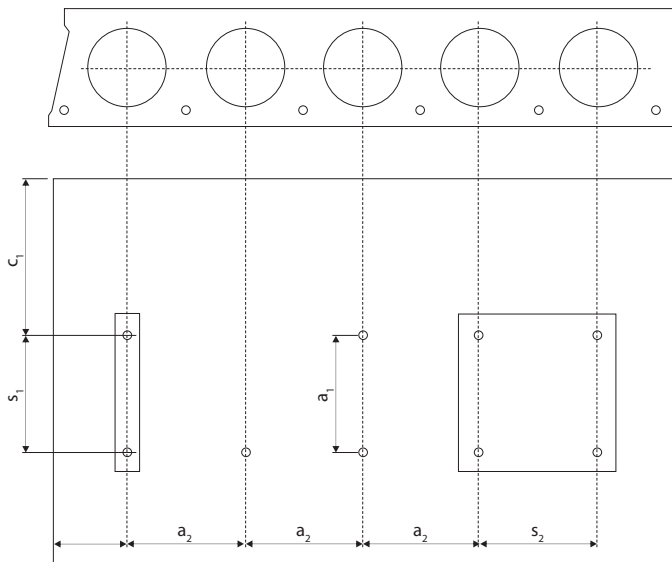

c_1, c_2 Randabstand
 s_1, s_2 Achsabstand
 a_1, a_2 Abstand zwischen den Dübelgruppen

Minimaler Randabstand $c_{min} \geq 100 \text{ mm}$
 Minimaler Achsabstand $s_{min} \geq 100 \text{ mm}$
 Minimaler Abstand zwischen den Dübelgruppen $a_{min} \geq 100 \text{ mm}$