


Der montagefreundliche Türstopper

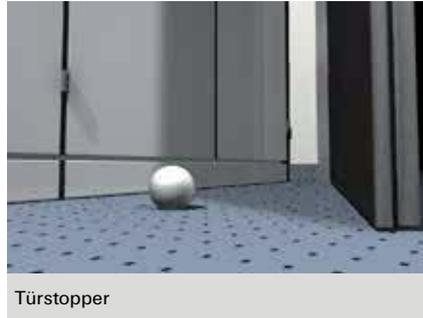

Türstopper

BAUSTOFFE

- Beton
- Estrich

PRÜFZEICHEN



VORTEILE

- Der verlängerte Dübelschaft erlaubt das direkte Aufstecken der Türstopperkugel und vereinfacht die Montage.
- Die nicht sichtbare Befestigung sorgt für eine ansprechende Optik.
- Der TS enthält alle für die Montage notwendigen Komponenten und ist somit die komfortable Komplettlösung.
- Die Türstopperkugel ist in verschiedenen Farben erhältlich, passend zu jedem Bodenbelag und für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.


ANWENDUNGEN

- Türstopper zur flexiblen Positionierung

FUNKTIONSWEISE

- Der Türstopper TS ist geeignet für die Vorsteckmontage.
- Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und verankert sich somit im Baustoff.
- Der Dübel muss bis zur Verdickung des Dübelschafts in das Bohrloch eingesteckt werden.
- Eine Demontage ist durch Abziehen der Türstopperkugel, Herausdrehen der Schraube und Ziehen des Dübels möglich.

MONTAGE

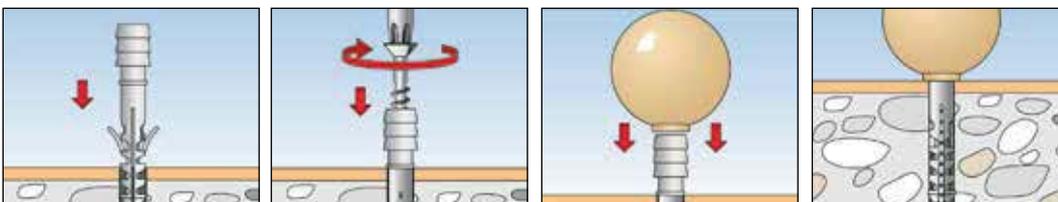

TECHNISCHE DATEN



Türstopper **TS**

Türstopper Sortiment **TS-SORT**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Bohrernenn- durchmesser d_0 [mm]	min. Bohrlochtiefe h_1 [mm]	Farbe	Inhalt	Verkaufs- einheit [Stück]
TS 8 G	60535	8	50	grau	–	10
TS 8 W	60536	8	50	weiß	–	10
TS 8 S	60539	8	50	schwarz	–	10
TS 8 BR	60540	8	50	braun	–	10
TS 8 BG	60551	8	50	beige	–	10
TS-SORT	60521	8	50	Sortiment	5 x grau, weiß, beige, schwarz, braun	1