

HORIZONTAL NET

HORIZONTALES FALLSCHUTZNETZ IN POLYPROPYLEN

SICHER



Erfordert eine begrenzte Anzahl von Befestigungen (max. Abstand zwischen den Befestigungspunkten: 2,5 m).

MODULAR

Verschiedene Netze können zur Abdeckung größerer Oberflächen miteinander verbunden werden.

KUNDENSPEZIFISCH

Auf Anfrage auch in verschiedenen Farben (rot, blau, weiß) und kundenspezifischen Formaten für Netze mit größeren Abmessungen lieferbar.

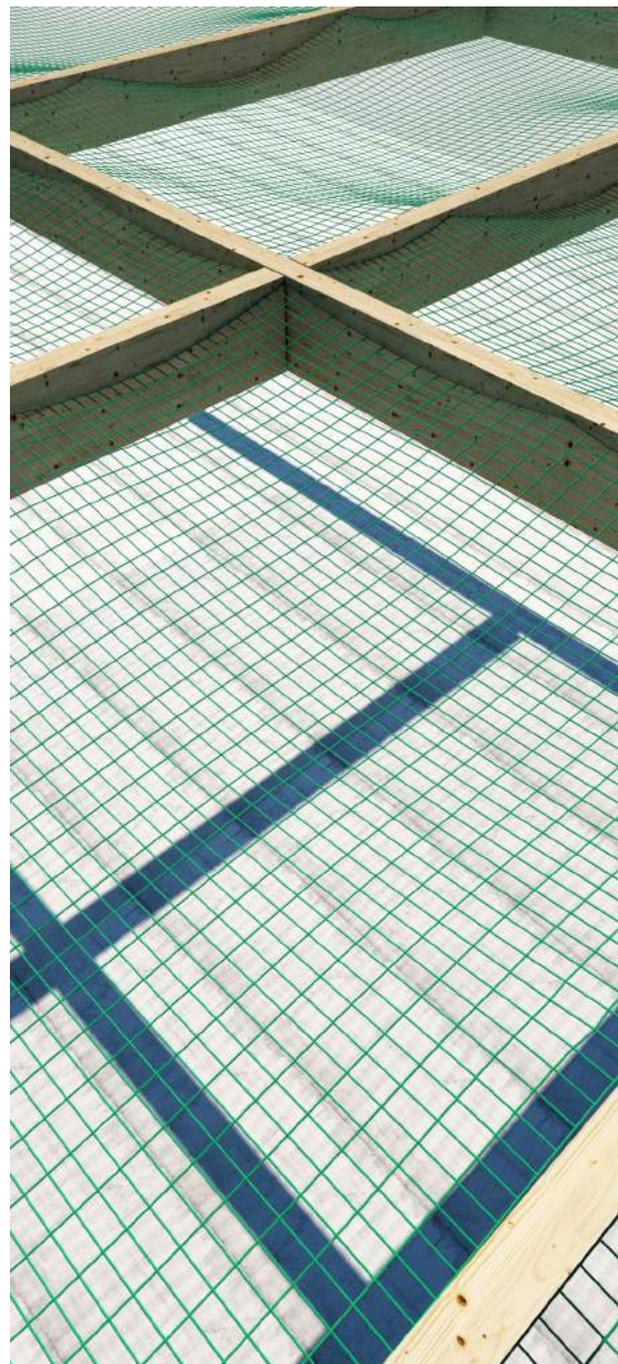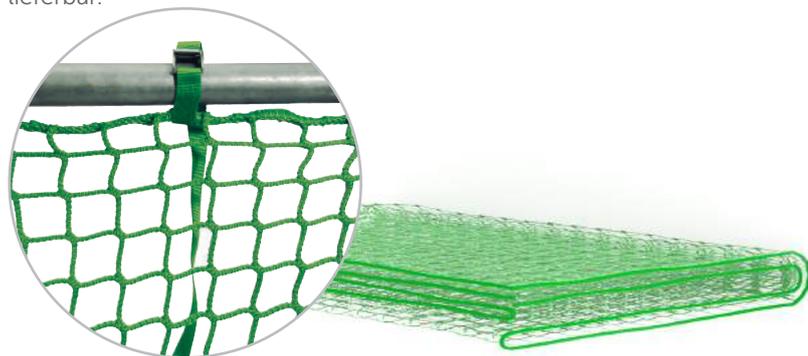

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [m]	L [m]	Masche [mm]	Seil [mm]	Gewicht [kg]	Stk.
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR1010	10	10	100	Ø5	22,9	1
HOR7515	7,5	15	100	Ø5	25,7	1

Jeder Befestigungspunkt muss einer Mindestbelastung von 6 kN standhalten.

ZUSATZPRODUKTE

BEFESTIGUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Seil [mm]
HORFIX	Befestigungsseil	Ø14
HORCONNECT	Kopplungsseil	Ø6

Meterweise bestellbar.

OBERFLÄCHEN NEIGUNG



MATERIAL

Knotenfreies, widerstandsfähiges Netz in Polypropylen.