

KKZ-HT




A2
AISI 304

CE
EN 14592

VERDECKTE ZYLINDERKOPFSCHRAUBE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE ESCAMOTABLE

*Ideal für sehr harte Holzarten
Idéale pour bois très durs*

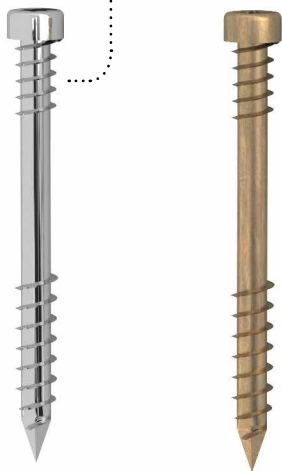

*Schwertspitze
Pointe en épée*

*Längeres Gewinde für höhere Zugfestigkeit
Filet augmenté pour une résistance élevée à la traction*



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN CODES ET DIMENSIONS


KKZ-HT - EDELSTAHL A2
KKZ-HT ACIER INOXYDABLE A2

d ₁ [mm]	ART.-NR. CODE		L [mm]	b ₁ [mm]	b ₂ [mm]	A [mm]	
5 TX 25	KKZ550H	●	50	22	11	28	200
	KKZ560H	●	60	27	11	33	200
	KKZ570H	●	70	32	11	38	100

KKZ-HT - BRONZE EDELSTAHL A2
KKZ-HT BRONZE ACIER INOXYDABLE A2

d ₁ [mm]	ART.-NR. CODE		L [mm]	b ₁ [mm]	b ₂ [mm]	A [mm]	
5 TX 25	KKZB550H	●	50	22	11	28	200
	KKZB560H	●	60	27	11	33	200

GEOMETRIE GÉOMÉTRIE

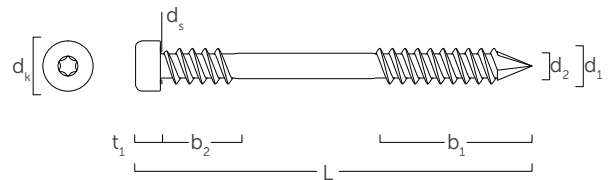

Neendurchmesser diamètre nominal	d ₁	[mm]	5
Kopfdurchmesser diamètre tête	d _k	[mm]	6,80
Kerndurchmesser diamètre noyau	d ₂	[mm]	3,50
Schaftdurchmesser diamètre tige	d _s	[mm]	4,35
Kopfstärke épaisseur tête	t ₁	[mm]	3,10
Vorbohrdurchmesser diamètre pré-perçage	d _v	[mm]	3,50