

LOOP - LOOP XL

ANSCHLAGPUNKT

DEZENTES

Die Anschlag-schlinge ist aufgrund des unauffälligen Designs vor allem für die Installation auf Altstadtdächern die ideale Lösung.

SCHNELL

Einfache und schnelle Montage, durch die Verwendung von nur zwei Schrauben.

VIELSEITIG

Dank der Kombination mit der KRAKEN-, LOOP- oder LOOPXL-Vorrichtung können sie auch auf Dächern mit Ziegelträgern mit einer 40 mm Betondecke montiert werden.



LOOP - LOOP XL

KRAKEN



UNI
11578

EN
795/A:2012



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	B [mm]	L [mm]	Stk.
LOOP	Edelstahl 1.4404 - AISI316	-	456	5
LOOPXL	Edelstahl 1.4404 - AISI316	-	756	1
KRAKEN	Edelstahl 1.4016 IIA - AISI430	116	100	1

KRAKEN Inkl. Schrauben und Muttern zur Verbindung mit LOOP und LOOPXL.

ZUSATZPRODUKTE

BEFESTIGUNG

n.	TYP	Beschreibung	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]
2	HBS	Holzbauschrauben	8	80

OBERFLÄCHEN NEIGUNG




ANWENDUNGSBEREICHE


- Holzquerschnitt min: 100 x 100 mm
- Betonstärke min: 100 mm
- Ziegelträgerstruktur in cls min: 40 mm

GEOMETRIE







LOOP - LOOP XL

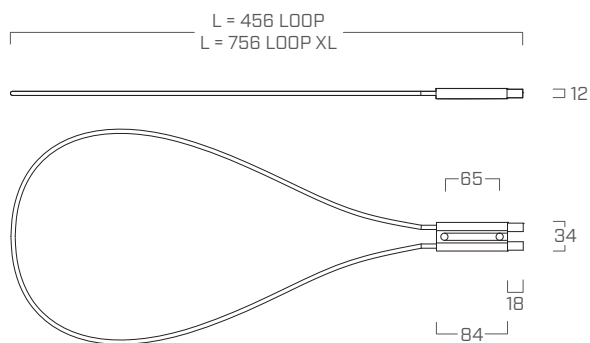

KRAKEN



VERLEGUNGSHINWEISE

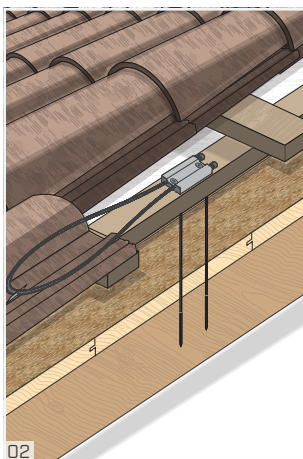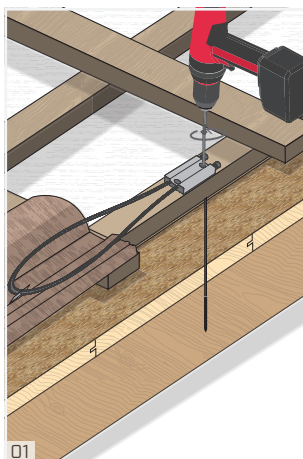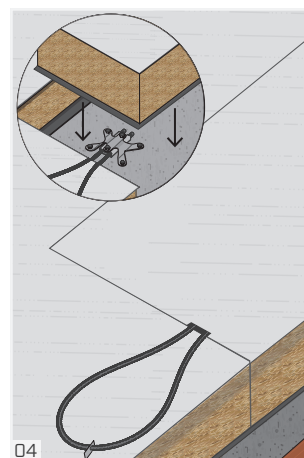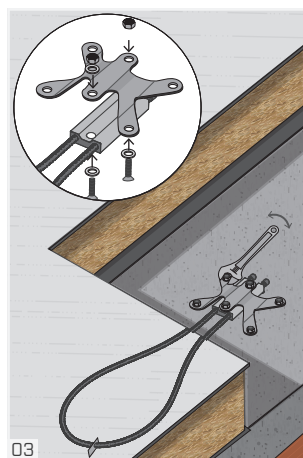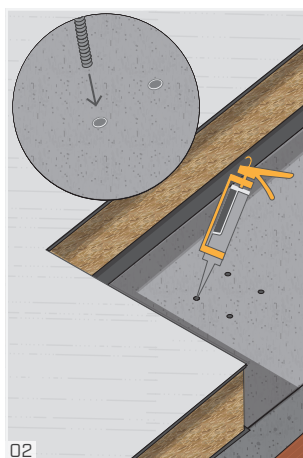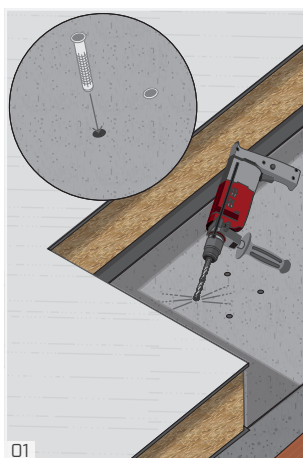

Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

