


SCA-HT

A2
AISI 304

SENKKOPFSCHRAUBE VIS À TÊTE FRAISÉE

TX-Antrieb
Empreinte TX



Ohne
Unterkopfräsrippen
Sous tête sans crans

Korrosionsbeständig
Résistante à la corrosion




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN CODES ET DIMENSIONS

SCA-HT EDELSTAHL A2
SCA-HT ACIER INOXYDABLE A2

d ₁ [mm]	ART.-NR. CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	
4 TX 20	SCA440H	40	24	16	200
	SCA450H	50	30	20	200
4,5 TX 20	SCA4550H	50	30	20	200
	SCA4560H	60	36	24	200
5 TX 25	SCA550H	50	30	20	200
	SCA560H	60	36	24	200
	SCA570H	70	42	28	200

GEOMETRIE GÉOMÉTRIE

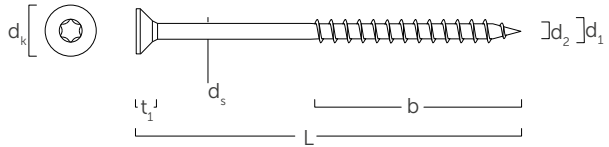

Neendurchmesser diamètre nominal	d ₁	[mm]	4	4,5	5
Kopfdurchmesser diamètre tête	d _k	[mm]	8,00	9,00	10,00
Kerndurchmesser diamètre noyau	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40
Schaftdurchmesser diamètre tige	d _s	[mm]	2,75	3,15	3,65
Kopfstärke épaisseur tête	t ₁	[mm]	3,80	4,25	4,65
Vorbohrdurchmesser diamètre pré-perçage	d _v	[mm]	2,5	3,0	3,0