


TERRA BAND UV

UV-BESTÄNDIGES BUTYLKLEBEBAND
*RUBAN ADHÉSIF BUTYLIQUE RÉSISTANT
AUX RAYONS UV*

UV-Strahlungsbeständigkeit
Résistance permanente aux rayons UV

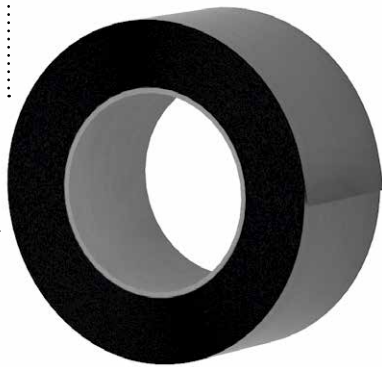

Schützt den
Unterbau vor Wasser
*Protège la sous-
structure de l'eau*


Für Terrassen und Fassaden
Pour terrasses et façades

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN *CODES ET DIMENSIONS*

ART.-NR. CODE	s [mm]	H [mm]	L [mm]	
TERRAUUV75	0,8	75	10	8
TERRAUUV100	0,8	100	10	6
TERRAUUV200	0,8	200	10	4

MATERIAL / MATÉRIAU

Butylgemisch, mit einer schwarzen Aluminiumfolie verkleidet, mit Trennschicht.
Composé butylique recouvert d'un film en aluminium de couleur noire avec pellicule de séparation.

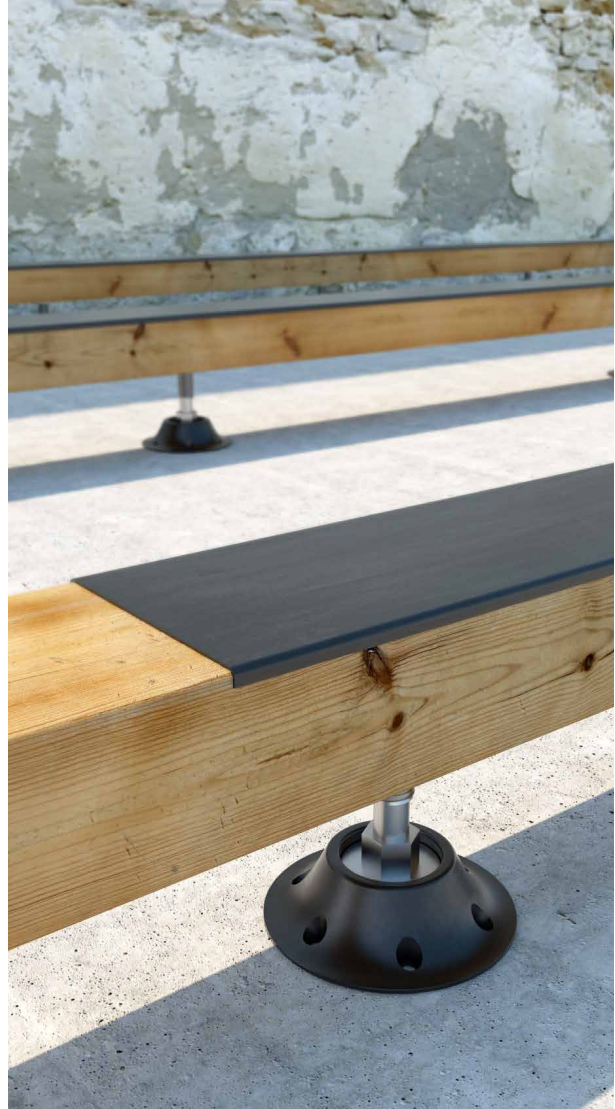

TECHNISCHE DATEN *DONNÉES TECHNIQUES*

Eigenschaften <i>propriété</i>	Wert <i>valeur</i>
Reißfestigkeit <i>résistance au déchirement</i>	MD: 185 N / 50 mm CD: 200 N / 50 mm
Dehnung <i>allongement</i>	MD: 10% CD: 20%
Probe tack	8 N
Schälfestigkeit bei 180° <i>adhésivité au détachement à 180°</i>	20 N/cm
Vertikales Rutschen <i>glissement vertical</i>	0 mm
Wärmebeständigkeit <i>résistance thermique</i>	-30 / + 90 °C
Anwendungstemperatur <i>température d'application</i>	0 / + 40 °C
UV-Beständigkeit <i>résistance aux rayons UV</i>	6 Monate <i>6 mois</i>
Wasserdichtheit <i>étanchéité à l'eau</i>	konform <i>conforme</i>
Lagertemperatur <i>température de stockage</i>	+15 / +30 °C
Lösungsmittel <i>présence de solvants</i>	NEIN <i>NON</i>
MD: in Längsrichtung <i>longitudinale</i>	CD: in Querrichtung <i>transversale</i>

ANMERKUNG: das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern.

REMARQUE: stocker le produit dans un lieu sec et abrité max 12 mois.